

NeOno

Λέβητες πετρελαίου συμπύκνωσης
χαμηλών θερμοκρασιών

EASYLIFE



<< www.klimatika.gr >>



Η κορυφαία απόδοση στους λέβητες πετρελαίου

- >> Υψηλές αποδόσεις
- >> Μέγιστη αντοχή και οικονομία
- >> Απόλυτη άνεση



ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ
ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / ΑΕΡΙΟΥ



>> ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΕΟΝΟ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η νέα γενιά των λεβήτων πετρελαίου συμπύκνωσης με την εγγύηση της ενεργειακής απόδοσης ΝΕΟΝΟ, είναι εδώ. Εξασφαλίζει την υψηλή απόδοση, συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις των αυστηρότερων ευρωπαϊκών προτύπων.

Ιδανικό για περιπτώσεις ανακαίνισης ή νέων εγκαταστάσεων, υπάρχει σε δύο τύπους: **συμπύκνωσης (NEOVO Condens)** και **χαμηλών θερμοκρασιών (NEOVO ECONOX)**. Με το ΝΕΟΝΟ, τα οφέλη σας μεγιστοποιούνται: εξοικονόμηση ενέργειας, απόδοση και προσιτή τιμή.

<< ΑΠΕΚΤΗΣΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΑ! >>>

- Υψηλές αποδόσεις, που πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις
- Έως 25% εξοικονόμηση ενέργειας
- Οι αποδοτικότεροι λέβητες στη καλύτερη τιμή



<< ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΛΟΤΗΤΑ! >>>

- Compact λέβητας για εύκολη εγκατάσταση
- Απλός και εύχρηστος για ακόμα μεγαλύτερη άνεση
- Εύκολη εγκατάσταση, προ-ρυθμισμένος και εξοπλισμένος έτοιμος για χρήση



EASYLIFE : Η ΣΙΓΟΥΡΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΣΑΣ

NeOvo
Condens

Εξοικονόμηση
ενέργειας
έως

25 %

Απόδοση
έως

101,5 %

NeOvo
EcoNox

Εξοικονόμηση
ενέργειας
έως

15 %

Απόδοση
έως

97,3 %

<< ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ, ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ! >>>

- Κορμός λέβητα από ειδικό εύτηκτο χυτό "eutectic"
- Κεραμικός συμπυκνωτής
- Δεξαμενές ζεστού νερού με υψηλή περιεκτικότητα επισμάλτωσης από χαλαζία.



ECO SOLUTIONS
Eco-conception by De Dietrich

Η ετικέτα ECO-SOLUTIONS δημιουργήθηκε από την De Dietrich, εγγυόμενη μια σειρά προϊόντων που είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή σήμανση. Οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από τις 26 Σεπτεμβρίου 2015 για τις συσκευές θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού.

Με τις ECO-SOLUTIONS από την De Dietrich, μπορείτε να επωφεληθείτε από τα τελευταία γενιάς προϊόντα και multi-energy συστήματα, φιλικά στη χρήση, αποδοτικότερα και λιγότερο δαπανηρά, για την άνεσή σας και πάντα με σεβασμό προς το περιβάλλον. Το Eco-SOLUTIONS είναι επίσης η γνώση, οι συμβουλές και ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσα από το δίκτυο συνεργατών της De Dietrich.

Η ενεργειακή ετικέτα που σχετίζεται με την ετικέτα ECO-SOLUTIONS δείχνει την ενεργειακή απόδοση του προϊόντος που έχετε επιλέξει. Περισσότερες πληροφορίες στο www.klimatika.gr.



>> ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ



Πλήρως συμβατοί με το νέο **ευρωπαϊκό οικολογικό σχεδιασμό** και την **επισήμανση της ενεργειακής κατανάλωσης**, οι λέβητες De Dietrich NEOVO είναι περισσότερο αποδοτικοί:

- NeOvo Condens : απόδοση έως **101,5%**, **ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας A**, για την υψηλή ποιότητα πετρελαίου!
- NeOvo EcoNox : βαθμός απόδοσης **97,3%**.
- Εξοικονόμηση ενέργειας: έως **25%** για τις εκδόσεις συμπύκνωσης.

AVANTAGE

Έως 25% εξοικονόμηση ενέργειας

ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ?

Τεχνολογία συμπύκνωσης:

Η τεχνική της συμπύκνωσης επιτυγχάνει υψηλές αποδόσεις.

Αρχή λειτουργίας: η ανάκτηση της λανθάνουσας θερμότητας που περιέχεται στα καυσαέρια που παράγονται από την καύση του πετρελαίου.

Οι υδρατμοί αυτοί συμπυκνώνονται όταν έρχονται σε επαφή με έναν υπερμεγέθη εναλλάκτη θερμότητας. Η ζέστη που θα ανακτηθεί προστίθεται στη θερμότητα καύσης αυξάνοντας την απόδοση.

Τεχνολογία χαμηλών θερμοκρασιών:

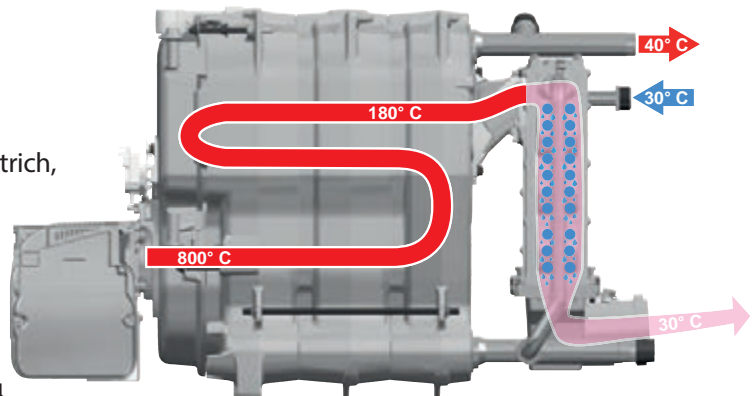
Η τεχνολογία λεβήτων χαμηλών θερμοκρασιών επιτυγχάνει σταθερές αποδόσεις.

Αρχή λειτουργίας: Ανακτάται η χαμένη ενέργεια, η οποία αποθηκεύεται ως θερμότητα στα καυσαέρια.

>> ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ

Αποτέλεσμα της πολυετούς εμπειρίας της De Dietrich, NEOVO, ένας ισχυρός και ανθεκτικός λέβητας:





- Κορμός λέβητα από **εύτηκτο χυτοσίδηρο "eutectic"**, ενσωματώνει 3 διαδρομές των καυσαερίων για βέλτιστη λειτουργία.
- Με **κεραμικό εναλλάκτη συμπύκνωσης** καυσαερίων, ένα ισχυρό υλικό που προσφέρει υψηλή θερμική αγωγιμότητα δύο φορές μεγαλύτερη από τον ανοξείδωτο χάλυβα.



AVANTAGE

Επέκταση εγγύησης 10 ετών

>> ΠΟΙΟΣ ΝΕΟΝΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ ?*

Μόνο θέρμανση	Για μια κατοικία			
NeOvo	•			
Θέρμανση + παραγωγή ζεστού νερού χρήσης	 επιφάνεια < 90m ²	 επιφάνεια < 150 m ²	 επιφάνεια > 150 m ²	 επιφάνεια > 150 m ²
NeOvo με δοχείο ζεστού νερού 110 λίτρων	•	•	•	
NeOvo με δοχείο ζεστού νερού 160 λίτρων		•	•	•

* Αυτή η πληροφορία δίδεται ως ένας πρόχειρος οδηγός για μια τυπική κατοικία. Είναι απαραίτητη η συμβουλή ενός μηχανολόγου/εγκαταστάτη ώστε να σας προτείνει την καταλληλότερη λύση για το έργο σας.

>> Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Θέλετε **άμεση ζεστασιά** στο σπίτι σας και άφθονη παραγωγή ζεστού νερού για το ντους σας?. Ο λέβητας NEOOVO σας το εγγυάται:

- **Δοχεία αποθήκευσης ζεστού νερού 110 και 160** λίτρων, εμαγιέ από υψηλής περιεκτικότητας χαλαζία, ανάλογα με τις ανάγκες παραγωγής σε ζεστό νερό.
- **Δύο πίνακες ελέγχου** για να επιλέξετε ανάμεσα σε: B-Control ή IniControl-2 με σταθμό ελέγχου των διαφόρων κυκλωμάτων και ζεστό νερό.
- Με τον **εξωτερικό αισθητήρα** στον βασικό εξοπλισμό για την έκδοση NEOOVO CONDENS, μπορείτε να επιτύχετε έως και **5% επιπλέον εξοικονόμηση** στο λογαριασμό σας σε σχέση με έναν λέβητα χωρίς αισθητήρα.
- Με την **προσθήκη ενός θερμοστάτη χώρου**, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την κατανάλωση και την άνεση σας με μεγαλύτερη ακρίβεια στο πλησιέστερο βαθμό.



AVANTAGE
Αφθονία στο ζεστό νερό
χρήσης

>> ΜΙΑ ΛΥΣΗ 100% ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ

Με το NEOOVO, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο εκδόσεις: Condens (συμπύκνωσης) και ECONOX (χαμηλή θερμοκρασία) κατάλληλος για όλες τις ποιότητες του πετρελαίου:

- Επωφελείθετε από τις πιο **ανταγωνιστικές τιμές** της αγοράς.
- Ο λέβητας παραδίδεται **πλήρως συναρμολογημένος**, εύκολος να εγκατασταθεί και έτοιμος για χρήση.
- **Compact** σχεδίαση ώστε να τοποθετείται σε όλες τις εγκαταστάσεις, με **μικρό βάθος μόλις από 970 χιλιοστά**.

AVANTAGE
Ελκυστική τιμή

>> ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Με καυστήρες **χαμηλών NOx** οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μια **καθαρή και αποδοτική καύση**, οι λέβητες NEOOVO έχουν αναπτυχθεί με σεβασμό στο περιβάλλον.



- **Χαμηλές εκπομπές NOx <115 mg**, τα οξείδια του αζώτου είναι υπεύθυνα για την όξινη βροχή.
- **Χαμηλές εκπομπές CO₂**.
- Εκπομπές που πληρούν ήδη τις μελλοντικές απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών οδηγιών για τον οικολογικό σχεδιασμό του 2018.



AVANTAGE
Μείωση των
ρυπογόνων
εκπομπών

ωριαία παραγωγή Max (λίτρα / ώρα) **	
	530
	635

ΜΟΝΤΕΛΑ

	NeOvo Condens EFU C	NeOvo EcoNox EFU	NeOvo EcoNox EF
Τύπος καυσίμου	Πετρέλαιο	Πετρέλαιο	Πετρέλαιο
Τύπος	συμπύκνωσης	χαμηλών θερμοκρασιών	χαμηλών θερμοκρασιών
 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ - Θέρμανση	A	B	B
 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ - Ζεστό νερό	B	B	B
Ισχύς (σε kW)	19-24-32-40-50 kW	22-29-36-46 kW	22-29-36-46 kW
Ενσωματωμένος καυστήρας	•	•	
Λειτουργίες			
Μόνο θέρμανση	•	•	•
Θέρμανση + παραγωγή ζεστού νερού			
- με δοχείο αποθήκευσης 110 λίτρων	(εκτός έκδοσης 32 kW)	•	(εκτός έκδοσης 29 kW)
- με δοχείο αποθήκευσης 160 λίτρων	•	•	•
Τύποι σύνδεσης			
Καπνοδόχο	•	•	•
Ventouse (verticale / horizontale)	•	•	
Συστήματα ελέγχου			
B-Control	•	•	•
IniControl-2	•	•	•
Εξωτερικό αισθητήριο	•	προαιρετικά	προαιρετικά

Για εγκαταστάσεις μη συμβατές με λέβητα συμπύκνωσης ή για να αποτραπεί το πρόβλημα της καπνοδόχου το NEOVO ECONOX (χαμηλών θερμοκρασιών) περιλαμβάνει τον ίδιο εξοπλισμό για την παραγωγή ζεστό νερό ακόμη και για θερμοκρασιακά σώματα τύπου panel.

Για περισσότερες,
πληροφορίες
σκανάρετε το
QR code:



ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Για την De Dietrich, εδώ και τρεις αιώνες, η επιτυχία είναι μια απαίτηση που βασίζεται σε πραγματικές αξίες: ποιότητα, αξιοπιστία, ανθεκτικότητα. Η De Dietrich, με γνώμονα το περιβάλλον και την άνεσή σας, αξιοποιεί τις διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέροντας συστήματα που χρησιμοποιούν πολλαπλούς τύπους ενέργειας, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα του πλανήτη. Έτσι, οι συσκευές θέρμανσης με την υπογραφή της De Dietrich βρίσκονται στην αιχμή της καινοτομίας και επωφελούνται από βέλτιστη ποιότητα και διάρκεια ζωής, χάρη στη συμμετοχή 2.400 συνεργατών με εξειδικευμένες γνώσεις.

De Dietrich: choosing Sustainable Comfort®



Υ 834 mm
Π 600 mm
Β 970 έως 1510mm
185 έως 301 kg

EFU - EFU C



Υ 1427 mm
Π 600 mm
Β 988 έως 1337 mm
259 έως 314 kg

EFU - EFU C /
VEL 110



Υ 1427 mm
Π 600 mm
Β 1181 έως 1337 mm
275 έως 358 kg

EFU - EFU C /
VEL 160



Υ 834 mm
Π 600 mm
Β 806 έως 1286 mm
175 έως 229 kg

EF



Υ 1427 mm
Π 600 mm
Β 852 mm
249 kg

EF / VEL 110



Υ 1427 mm
Π 600 mm
Β 1015 mm
265 έως 293 kg

EF / VEL 160

Διαστάσεις και βάρη :
Υ = ύψος, Π = πλάτος, Β = βάθος